# Акриловый грунт 3+1
## Acryl Filler 3+1

**RX F-04**

Двухкомпонентный акриловый грунт предназначен для выравнивания и изоляции ремонтируемых участков. Обладает хорошими наполняющими свойствами.
EU/2004/42 Cat II B(c) VOC 470 g/l, VOC limit 540 g/l
Цвет: белый, серый, чёрный
Фасовка: 0,5 л; 1 л

### Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240 или матирующим полотном красного цвета, обезжиривание. При окраске термопластичных покрытий использовать Изолятор RX P-08.
ПЭ шпатлёвка - обработка абразивом P240, обезжиривание.
Алюминий, чёрная, оцинкованная и нержавеющая сталь - обезжиривание, Фосфатирующий грунт CF RX P-04/CF 1+1 RX P-02 или Эпоксидный грунт RX P-03.
Пластмасса - обезжиривание, обработка матирующим полотном серого цвета, обезжиривание, Грунт по пластмассе RX P-05, Акриловый грунт 3+1 RX F-04 с добавлением Пластификатора RX N-11 для увеличения эластичности покрытия.

| Пропорции смешивания | По объёму | По массе |
|---|---|---|
| Акриловый грунт 3+1 RX F-04 | 100 мл | 100 г |
| Пластификатор RX N-11 | 20* мл | 20* г |
| Отвердитель для грунта 3+1 RX H-14 | 33 (40)* мл | 18 (22)* г |
| Разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02 | 10 (10)* мл | 5 (5)* г |

### Нанесение

| | |
|---|---|
| Жизнеспособность | 1 час при +20°C |
| Вязкость распыления (ВЗ-4) | 25"-30" при +20°C |
| Диаметр сопла | 1,6-2,0 мм |
| Давление | 2,0-4,0 бар |
| Число слоёв | 2-3 |
| Межслойная выдержка | 5-10 мин |
| Толщина одного слоя | 40-50 мкм |
| Теоретический расход | 1 л на 8,0 м$^2$ (100 мкм) |
| Температура | +15°C - +30°C |
| Относительная влажность воздуха | до 75% |

### Сушка

| | |
|---|---|
| Форсированная сушка при +60°C | 30 мин |
| Воздушная сушка при +20°C | 3 ч |
| Инфракрасная сушка | 12 мин |

### Обработка

| | |
|---|---|
| Сухое шлифование | абразив P320-P500 |
| Шлифование с водой | абразив P600-P1000 |

Последующие покрытия: акриловые эмали, алкидные эмали, базовые эмали

Срок годности . . . . . 36 месяцев

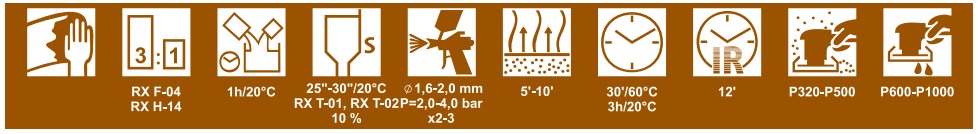

# Акриловый грунт 3+1
## Acryl Filler 3+1

RX F-04

* Значения для ремонта пластиковых деталей с применением Пластификатора RX N-11.

Для увеличения эластичности покрытия в Акриловый грунт 3+1 RX F-04 рекомендуется добавлять Пластификатор RX N-11 в количестве 20%. При этом необходимо учитывать, что соотношение требуемого отвердителя и разбавителя увеличивается пропорционально готовой смеси. Время сушки может увеличиваться.